


SFCJ-50-7-51 柔软低损耗射频电缆

产品简介

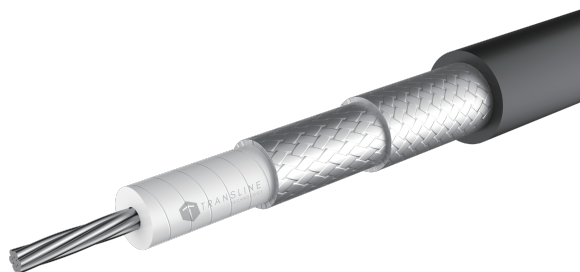

- 宽频带、低衰减；
- 耐磨性、弯曲柔软性俱佳；
- 射频电缆及组件专业解决方案；
- 用于通讯、跟踪、预警、导航等系统。

结构参数

项目	材料	参数
内导体	镀银铜线	2.65 (mm)
绝缘层	PTFE 薄膜	7.25 (mm)
外屏蔽层	双层镀银铜扁线编织	8.28 (mm)
护套	聚氨酯	10.5 (mm)

性能参数

项目		参数
特性阻抗		50 (Ω)
电容		82 (PF/m)
介质耐电压		5000 (V)
最高工作频率		15 (GHz)
衰减 (20°C,nom,dB/M)	1GHz	0.18
	2GHz	0.29
	3GHz	0.34
	6GHz	0.52
	8GHz	0.58
	10GHz	0.72
	15GHz	0.94
工作温度		-55~85 (°C)
重量		158 (kg/km)
最小弯曲半径		105 (mm)

